
# TraspiraLam mit Klebeband

CE EN 13859-1

## TECHNISCHES DATENBLATT

| | |
|---|---|
| ATMUNGSAKTIVE MEMBRAN | |
| Gewicht EN 1849-2 | 160 ±5 g/m² |
| Zugfestigkeit EN 12311-1 | Längs 310 ±50 N/50 mm<br>Quer 240 ±40 N/50 mm |
| Zugdehnungsfestigkeit EN 12311-1 | Längs 70 ±20%<br>Quer 80 ±20% |
| Weiterreißfestigkeit EN 12310-1 | Längs 190 ±50 N<br>Quer 270 ±50 N |
| Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke EN12572 | 0,04 ±0,02 m |
| Wassersäule EN 20811 | >300 cm |
| DREIDIMENSIONALES NETZ | |
| Struktur | Dreidimensionales Netz aus extrudierten Einzelfäden mit pyramidenförmiger isometrischer Morphologie |
| Rohstoff Netz | Polypropylen, durch carbon-black UV-stabilisiert |
| Gewicht EN ISO 9864 | 350 g/m² ±7% |
| Stärke EN ISO 9863-1 | 10 mm ±12% |
| Fadendurchmesser | 0,4 mm ±20% |
| Zugfestigkeit EN ISO 10319 | Längs 0,8 kN/m min<br>Quer 0,4 kN/m min |
| Netzbreite | 140 cm ±3% |
| SELBSTKLEBE-SIEGELBAND | |
| Rohstoff | Beidseitig klebendes Siegelband, durchsichtig, aus Kunstgummi |
| Stärke | 108 µ |
| Breite | 5 cm |

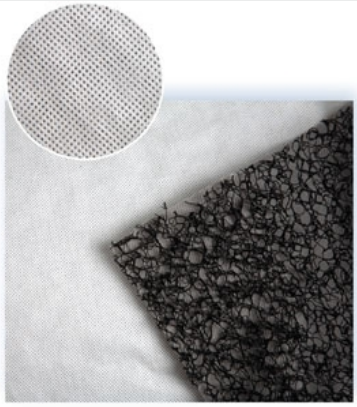

Atmungsaktive Dichtungsbahn mit Distanzhalter aus Polypropylen. Für Metalldächer.

## EINSATZ

Für Dächer aus Blech, Kupfer und Aluminium.

## ZUSAMMENSETZUNG

Dichtungsbahn aus PP, 3-schichtig, mit Distanzhalter aus Polypropylen.

## PFLICHTENHEFT-POSITIONEN

TraspiraLam wird direkt auf Blech, Kupfer oder Aluminium ausgerollt. In parallelen, horizontalen Streifen von rechts nach links und von unten nach oben, mit Überlappung von mindestens 10 cm, Befestigung mit Klammern oder Nägeln. Die Überlappungen müssen mit dem spezifischen, ein- oder zweiseitig klebenden Harobau-Band versiegelt werden, um die Luftdichtheit zu gewährleisten.

unserer Produkte ohne Ankündigung zu ändern und die Leistungen aufgrund der technologischen Weiterentwicklung und/oder unserer Erfahrung zu aktualisieren. Wir verweigern jegliche Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße, nicht den technischen Datenblättern des Materials entsprechende Verwendung zustande kommen, da die Einsatzmodalitäten außerhalb des direkten Einflussbereichs von Harobau srl liegen.

Harobau SRL · Via Nazionale, 15 · 39044 Laghetti - Egna (BZ)
tel. +39 0471 818 125 · fax +39 0471 818 708
www.harobau.it · info@harobau.it