
Traspiratex® 160 Reflex

CE EN 13859-1 CE EN 13859-2

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore	grigio metalizzato
Peso EN 13859-1	160 ±5% g/m²
Spessore EN 1849-2	0,7±15% mm
Rotoli da EN 1849-2	75 m², h-1,50 x 50 m
Proprietà di trasmissione vapore (sd) EN13859-1	0,02 m
Impermeabilità all'acqua EN20811	3 m
Permeabilità all'aria EN 13859-2	< 0,3 m³/h m²
Classe di impermeabilità EN 13859-1	W1
Resistenza a trazione EN 13859-1	Long. 330N/50 mm; Trasv.230N/50 mm
Resistenza trazione per allungamento EN 13859-1	Long. <60%; Trasv. <60%
Lacerazione da chiodo EN 13859-1	Long. 130 N; Trasv. 140 N
Resistenza al fuoco EN 13859-1	Classe E
Riflettanza IR (PBBR)	65-75 %
Stabilità raggi UVA	3 mesi
Flessibilità a bassa temperatura EN13859-1	-40°C

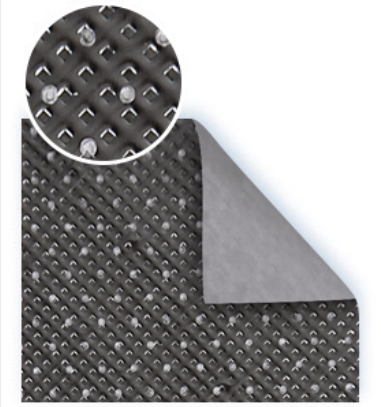

UTILIZZO

Sottotetto su tavolato e isolante.

COMPOSIZIONE

Guaina traspirante e riflettente in polipropilene e alluminio ad alta diffusione

I dati esposti si riferiscono a valori ricavati dalle produzioni attuali. Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e di aggiornare le prestazioni senza preavviso a seguito dello sviluppo tecnologico e/o della nostra esperienza. Si declina ogni responsabilità derivante da un uso non corretto e non conforme alle presenti schede tecniche del materiale in quanto le modalità di uso non sono sotto il diretto controllo di Harobau srl.

Harobau SRL · Via Nazionale, 15 · 39044 Laghetti - Egna (BZ)
tel. +39 0471 818 125 · fax +39 0471 818 708
www.harobau.it · info@harobau.it