Vapcontrol® 145 mit Klebeband


CE EN 13984 CE EN 13859-2

TECHNISCHES DATENBLATT

Farbe	grau
Gewicht EN 1849-2	145 g/m²
Material	Polypropylen
Stärke EN 1849-2	0,65 mm ±15%
Rollen zu EN 1849-2	75 m²
Breite Rolle EN 1849-2	1,5 ml
Rollenlänge EN 1849-2	50 ml
Rollengewicht	10,87 kg
Dichte	215 kg/m³
Dampfdiffusionswiderstand EN 12572	3.800 µ
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke EN 12572	? 2 sd (m)
Dampfdurchlässigkeitskoeffizient EN 12572	3,6 E -8 K/m*s*Pa
Wasserdampfdurchlässigkeit EN 12572	2,5 g/m²/24 ore
Wärmeleitfähigkeit Lambda	0,22 λ(W / m² / K)
Spezifische Wärme	1.800 J/KgK
Wassersäule EN 20811	>300 cm
Längszugfestigkeit EN 12311-1	340 N/50 mm±15%
Querzugfestigkeit EN 12311-1	230 N/50 mm±15%
Zugdehnungsfestigkeit längs EN 12311-1	75-95%
Zugdehnungsfestigkeit quer EN 12311-1	85-105%
Widerstand gegen Weiterreißen längs EN 12310-1	160 N±15%
Widerstand gegen Weiterreißen quer EN 12310-1	200 N±15%
Brandwiderstand EN 13501-1	Klasse E
UVA-Beständigkeit	3 Monate
Thermische Stabilität	-40°/+120°C





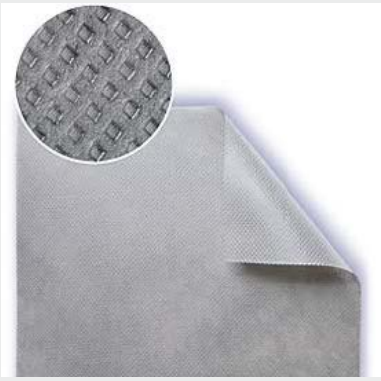

Robuste Dichtungsbahn mit Dampfbremsenfunktion. Wird auf Holzschalung und Beton zur perfekten Regulierung der Dampfdurchlässigkeit verwendet. Dank ihrer Lichtdurchlässigkeit ist sie leicht zu verlegen.

EINSATZ

Unterdeckbahn für Holz, Isolierstoff und Wände.

ZUSAMMENSETZUNG

Mehrschichtige Dampfbremse aus Polypropylen.

PFLICHTENHEFT-POSITIONEN

Vapcontrol 3 wird direkt auf der Holzschalung oder dem Zementboden bzw. an der Wand in parallel verlaufenden Streifen horizontal von rechts nach links bzw. von unten nach oben ausgerollt, um mindestens 15 cm überlappt und mit Klammern oder Nägeln befestigt. Die Überlappungen müssen mit dem spezifischen, ein- oder zweiseitig klebenden Harobau-Band versiegelt werden, um die Luftdichtheit zu gewährleisten.

Die angegebenen Daten beziehen sich auf die Werte der derzeitigen Produktion. Wir behalten uns das Recht vor, die technischen Merkmale unserer Produkte ohne Ankündigung zu ändern und die Leistungen aufgrund der technologischen Weiterentwicklung und/oder unserer Erfahrung zu aktualisieren. Wir verweigern jegliche Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße, nicht den technischen Datenblättern des Materials entsprechende Verwendung zustande kommen, da die Einsatzmodalitäten außerhalb des direkten Einflussbereichs von Harobau srl liegen.

Harobau SRL · Via Nazionale, 15 · 39044 Laghetti - Egna (BZ)
tel. +39 0471 818 125 · fax +39 0471 818 708
www.harobau.it · info@harobau.it