Traspiratex® EVO

CE EN 13859-1


CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore	blu/rosso
Peso EN 1849-2	170 g/m²
Materiale	polipropilene
Spessore	0,60 mm
Resistenza trazione lungo EN 12311-1	320 N/50 mm
Resistenza trazione traverso EN 12311-1	220 N/50 mm
Resistenza trazione per allungamento lungo EN 12311-1	55%
Resistenza trazione per allungamento traverso EN 12311-1	65%
Lacerazione da chiodo lungo EN 12310-1	200 N
Lacerazione da chiodo traverso EN 12310-1	250 N
Resistenza al fuoco EN 11952-2	Classe E
Permeabilità al vapore acqueo EN 12572	315 g/m²/24 ore
Coefficiente di resistenza al passaggio del vapore EN 12572	585 µ
Strato d'aria equivalente al passaggio del vapore EN 12572	0,04 m (sd)
Stabilità dimensionale EN 1107-2	1%
Classe di impermeabilità EN 13859-1	Classe W1
Stabilità alle basse temperature EN 1109	neutro a -20°C
Stabilità raggi UVA	3 mesi







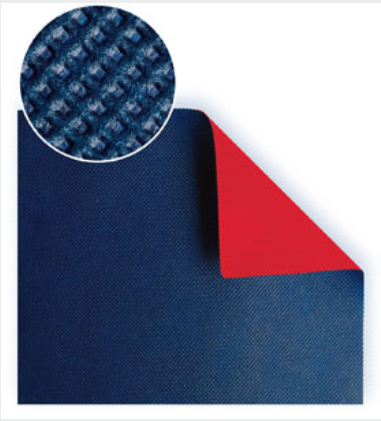

Guaina traspirante composta da un triplo strato in polipropilene in cui è inserita una membrana attiva che oltre ad avere un'ottima traspirabilità, ha una funzione altamente assorbente per risucchiare l'umidità contenuta nell'isolamento.

UTILIZZO

Sottotetto su tavolato, calcestruzzo e isolante.

COMPOSIZIONE

Guaina traspirante triplo strato in polipropilene ad alta diffusione.

VOCI DI CAPITOLATO

Traspiratex EVO si srotola direttamentesul tavolato o sulla parete, in strisce parallele, in orizzontale da destra verso sinistra, dal basso verso l'alto, e con un sormonto di almeno 15 cm, fissata con graffe o chiodi.
Le sovrapposizioni devono essere ricoperte, con lo specifico nastro Harobau monoadesivo/biadesivo, per garantire l'impermeabilità all'aria.

I dati esposti si riferiscono a valori ricavati dalle produzioni attuali. Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e di aggiornare le prestazioni senza preavviso a seguito dello sviluppo tecnologico e/o della nostra esperienza. Si declina ogni responsabilità derivante da un uso non corretto e non conforme alle presenti schede tecniche del materiale in quanto le modalità di uso non sono sotto il diretto controllo di Harobau srl.

Harobau SRL · Via Nazionale, 15 · 39044 Laghetti - Egna (BZ)
tel. +39 0471 818 125 · fax +39 0471 818 708