Vapcontrol® 140


CE EN 13984 CE EN 13859-2

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore	grigio/grigio
Peso EN 1849-2	140 g/m²
Materiale	polipropilene
Spessore EN 1849-2	0,65 mm ±15%
Rotoli da EN 1849-2	75 m²
Altezza rotolo EN 1849-2	1,5 ml
Lunghezza rotolo EN 1849-2	50 ml
Peso rotolo	10,5 kg
Densità	215 kg/m³
Coefficiente di resistenza al passaggio del vapore EN 12572	3.800 µ
Strato d'aria equivalente al passaggio del vapore EN 12572	? 2 sd (m)
Coefficiente di permeabilità al vapore EN 12572	3,6 E -8 K/m*s*Pa
Permeabilità vapore acqueo EN 12572	2,5 g/m²/24 ore
Conducibilità termica lambda	0,22 λ(W / m² / K)
Calore specifico	1.800 J/KgK
Colonna d'acqua EN 20811	>300 cm
Resistenza trazione lungo EN 12311-1	340 N/50 mm±15%
Resistenza trazione traverso EN 12311-1	230 N/50 mm±15%
Resistenza trazione per allungamento lungo EN 12311-1	75-95%
Resistenza trazione per allungamento traverso EN 12311-1	85-105%
Lacerazione da chiodo lungo EN 12310-1	160 N±15%
Lacerazione da chiodo traverso EN 12310-1	200 N±15%
Resistenza al fuoco EN 13501-1	Classe E
Stabilità raggi UVA	3 mesi
Stabilità termica	-40°/+120°C





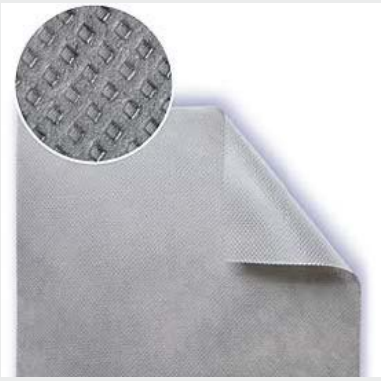

Guaina robusta con funzione di freno vapore. Si utilizza su tavolato e su calcestruzzo per calibrare perfettamente il passaggio del vapore. La sua traslucenza facilita la posa in opera.

UTILIZZO

Sottotetto per tavolato, calcestruzzo e a parete.

COMPOSIZIONE

Freno vapore multistrato in polipropilene.

VOCI DI CAPITOLATO

Vapcontrol 140 si srotola direttamente sul tavolato o sulla soletta di cemento, in strisce parallele, in orizzontale da destra verso sinistra, dal basso verso l'alto, e con un sormonto di almeno 15cm, fissato con graffe o chiodi. Le sovrapposizioni devono essere ricoperte, con lo specifico nastro Harobau monoadesivo/ biadesivo, per garantire l'impermeabilità all'aria.

I dati esposti si riferiscono a valori ricavati dalle produzioni attuali. Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e di aggiornare le prestazioni senza preavviso a seguito dello sviluppo tecnologico e/o della nostra esperienza. Si declina ogni responsabilità derivante da un uso non corretto e non conforme alle presenti schede tecniche del materiale in quanto le modalità di uso non sono sotto il diretto controllo di Harobau srl.

Harobau SRL · Via Nazionale, 15 · 39044 Laghetti - Egna (BZ)
tel. +39 0471 818 125 · fax +39 0471 818 708
www.harobau.it · info@harobau.it