
# Vapcontrol® 200 AS con adesivo

CE EN 13984

## CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| Colore | antracite |
| Peso EN 13859-1 | 200 ±5% g/m² |
| Materiale | polipropilene |
| Spessore EN 1849-2 | 0,9 mm |
| Rotoli da | 75 m² |
| Altezza rotolo | 1,5 ml |
| Lunghezza rotolo | 50 ml |
| Peso rotolo | 15 kg |
| Densità | 222,22 kg/m³ |
| Coefficiente di resistenza al passaggio del vapore EN 12572 | 1602 µ |
| Strato d'aria equivalente al passaggio del vapore EN 13859-1 | 5,5 sd (m) |
| Permeabilità vapore acqueo EN 13859-1 | 7,7 ±15% g/m²/24 ore |
| Conducibilità termica lambda | 0,22 λ( W / m² / K) |
| Calore specifico | 1800 J/KgK |
| Colonna d'acqua EN 20811 | 500 cm |
| Resistenza trazione lungo EN 13859-1 | 410 ±15% N/50 mm |
| Resistenza trazione traverso EN 13859-1 | 310 ±15% N/50 mm |
| Resistenza trazione per allungamento lungo EN 13859-1 | 75-95% |
| Resistenza trazione per allungamento traverso EN 13859-1 | 80-100% |
| Lacerazione da chiodo lungo EN 13859-1 | 200 ±15% N |
| Lacerazione da chiodo traverso EN 13859-1 | 240 ±15% N |
| Resistenza al fuoco EN 13501-1 | Classe E |
| Stabilità raggi UVB | 6 mesi |
| Temperatura EN 13859-1 | -40°C |

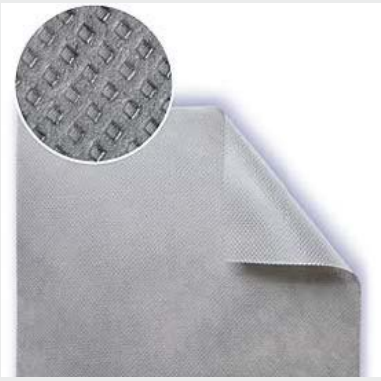

Guaina robusta con funzione di freno vapore. La sua caratteristica peculiare è di essere antiscivolo sia sul fronte che sul retro. Si utilizza su tavolato e su calcestruzzo per calibrare perfettamente il passaggio del vapore.

## UTILIZZO

Sottotetto per tavolato e calcestruzzo, calibra il passaggio del vapore.

## COMPOSIZIONE

Freno vapore multistrato in polipropilene, antiscivolo.

I dati esposti si riferiscono a valori ricavati dalle produzioni attuali. Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e di aggiornare le prestazioni senza preavviso a seguito dello sviluppo tecnologico e/o della nostra esperienza. Si declina ogni responsabilità derivante da un uso non corretto e non conforme alle presenti schede tecniche del materiale in quanto le modalità di uso non sono sotto il diretto controllo di Harobau srl.

Harobau SRL · Via Nazionale, 15 · 39044 Laghetti - Egna (BZ)
tel. +39 0471 818 125 · fax +39 0471 818 708
www.harobau.it · info@harobau.it