Traspiratex® EVO

CE EN 13859-1

TECHNISCHES DATENBLATT

Farbe	blau/rot
Gewicht EN 1849-2	170 g/m²
Material	Polypropylen
Stärke	0,60 mm
Längszugfestigkeit EN 12311-1	320 N/50 mm
Querzugfestigkeit EN 12311-1	220 N/50 mm
Zugdehnungsfestigkeit längs EN 12311-1	55%
Zugdehnungsfestigkeit quer EN 12311-1	65%
Widerstand gegen Weiterreißen längs EN 12310-1	200 N
Widerstand gegen Weiterreißen quer EN 12310-1	250 N
Brandwiderstand EN 11952-2	Klasse E
Wasserdampfdurchlässigkeit EN 12572	315 g/m²/24 Std
Dampfdiffusionswiderstand EN 12572	585 µ
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke EN 12572	0,04 m (sd)
Maßbeständigkeit EN 1107-2	1%
Widerstand gegen Wasserdurchgang EN 13859-1	Klasse W1
Beständigkeit gegen niedrige Temperaturen EN 1109	neutral zu -20°C
UVA-Beständigkeit	3 Monate

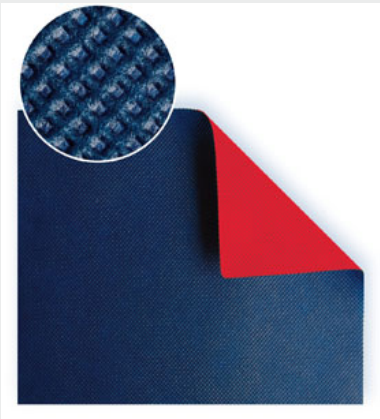

Atmungsaktive Dichtungsbahn aus einer dreifachen Polypropylenschicht, in die eine aktive Membran eingefügt ist, die nicht nur optimal atmungsaktiv ist, sondern auch ein starkes Absorptionsvermögen besitzt und somit die im Isolierstoff enthaltene Feuchtigkeit aufsaugt.

EINSATZ

Universal-Unterdeckbahn für Holz, Beton und Isolierstoff.

ZUSAMMENSETZUNG

Atmungsaktive Dichtungsbahn mit dreifacher Polypropylenschicht mit hohem Diffusionswert.

PFLICHTENHEFT-POSITIONEN

Traspiratex EVO wird direkt auf der Holzschalung oder an der Wand in parallel verlaufenden Streifen horizontal von rechts nach links bzw. von unten nach oben ausgerollt, um mindestens 15 cm überlappt und mit Klammern oder Nägeln befestigt. Die Überlappungen müssen mit dem spezifischen, ein- oder zweiseitig klebenden Harobau-Band versiegelt werden, um die Luftdichtheit zu gewährleisten.

CE ENERGIE EFFIZIENZ

UDB-A USB-A

Die angegebenen Daten beziehen sich auf die Werte der derzeitigen Produktion. Wir behalten uns das Recht vor, die technischen Merkmale unserer Produkte ohne Ankündigung zu ändern und die Leistungen aufgrund der technologischen Weiterentwicklung und/oder unserer Erfahrung zu aktualisieren. Wir verweigern jegliche Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße, nicht den technischen Datenblättern des Materials entsprechende Verwendung zustande kommen, da die Einsatzmodalitäten außerhalb des direkten Einflussbereichs von Harobau srl liegen.

Harobau SRL · Via Nazionale, 15 · 39044 Laghetti - Egna (BZ)
tel. +39 0471 818 125 · fax +39 0471 818 708