


CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore	giallo/bianco
Peso EN 1849-2	170 g/m ²
Materiale	polipropilene
Rotoli da EN 1849-2	75 m ²
Altezza rotolo EN 1849-2	1,5 ml
Lunghezza rotolo EN 1849-2	50 ml
Peso rotolo	12,4 kg
Densità	910 kg/m ³
Coefficiente di resistenza al passaggio del vapore EN 12572	585 µ
Strato d'aria equivalente al passaggio del vapore EN 12572	3 sd (m)
Permeabilità vapore acqueo EN 12572	12 g/m ² /24 ore
Conducibilità termica lambda	0,22 λ(W / m ² / K)
Calore specifico	1,8 kJ/KgK
Colonna d'acqua EN20811	>300 cm
Resistenza trazione lungo EN 12311-1	365 N/50 mm
Resistenza trazione trasverso EN 12311-1	250 N/50 mm
Resistenza trazione per allungamento lungo EN 12311-1	60 %
Resistenza trazione per allungamento trasverso EN 12311-1	65 %
Lacerazione da chiodo lungo EN 12310-1	240 N
Lacerazione da chiodo trasverso EN 12310-1	330 N
Resistenza al fuoco EN 13501-1	Classe E
Stabilità raggi UVA	3 mesi
Stabilità termica	-40°/+90°C

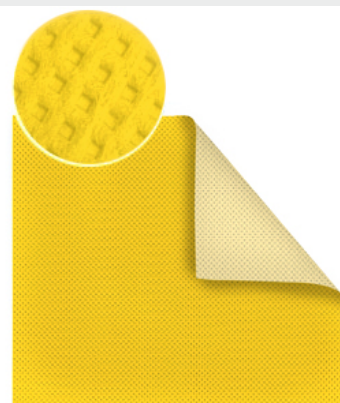

Guaina robusta con funzione di freno vapore. La sua caratteristica peculiare è quella di essere molto resistente e antiscivolo sia sul fronte che sul retro.

UTILIZZO

Sottotetto per tavolato e calcestruzzo, calibra il passaggio del vapore.

COMPOSIZIONE

Freno vapore multistrato in polipropilene, antiscivolo.

