


TECHNISCHES DATENBLATT

Farbe	gelb/weiß
Gewicht EN 1849-2	170 g/m ²
Material	Polypropylen
Rollen zu EN 1849-2	75 m ²
Breite Rolle EN 1849-2	1,5 ml
Rollenlänge EN 1849-2	50 ml
Rollengewicht	12,4 kg
Dichte	910 kg/m ³
Dampfdiffusionswiderstand EN 12572	585 μ
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke EN 12572	3 sd (m)
Wasserdampfdurchlässigkeit EN 12572	12 g/m ² /24 Std
Wärmeleitfähigkeit Lambda	0,22 λ(W / m ² / K)
Spezifische Wärme	1,8 kJ/KgK
Wassersäule EN20811	>300 cm
Längszugfestigkeit EN 12311-1	365 N/50 mm
Querzugfestigkeit EN 12311-1	250 N/50 mm
Zugdehnungsfestigkeit längs EN 12311-1	60 %
Zugdehnungsfestigkeit quer EN 12311-1	65 %
Widerstand gegen Weiterreißen längs EN 12310-1	240 N
Widerstand gegen Weiterreißen quer EN 12310-1	330 N
Brandwiderstand EN 13501-1	Klasse E
UVA-Beständigkeit	3 Monate
Thermische Stabilität	-40°/+90°C

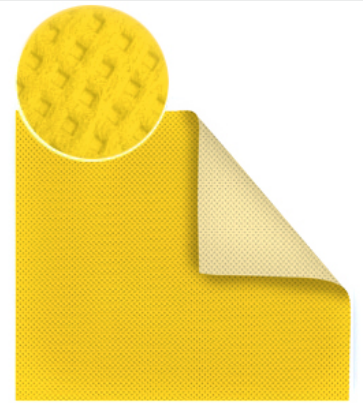

Robuste Dichtungsbahn mit Dampfbremsenfunktion. Ihr besonderes Merkmal ist die hohe Beständigkeit und die beidseitige Rutschfestigkeit.

EINSATZ

Unterdeckbahn für Holz, Beton und für Wände. Reguliert die Dampfdurchlässigkeit.

ZUSAMMENSETZUNG

Mehrschichtige Dampfbremse aus Polypropylen.

