Vapcontrol® 200 AS mit Klebeband


CE EN 13984

TECHNISCHES DATENBLATT

Farbe	anthrazit
Gewicht EN 13859-1	200 ±5% g/m²
Material	Polypropylen
Stärke EN 1849-2	0,9 mm
Rollen zu	75 m²
Breite Rolle	1,5 ml
Rollenlänge	50 ml
Rollengewicht	15 kg
Dichte	222,22 kg/m³
Dampfdiffusionswiderstand EN 12572	1602 µ
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke EN 13859-1	5,5 sd (m)
Wasserdampfdurchlässigkeit EN 13859-1	7,7 ±5% g/m²/24 Std
Wärmeleitfähigkeit Lambda	0,22 λ(W / m² / K)
Spezifische Wärme	1800 J/KgK
Wassersäule EN 20811	500 cm
Längszugfestigkeit EN 13859-1	410 ±15% N/50 mm
Querzugfestigkeit EN 13859-1	310 ±15% N/50 mm
Zugdehnungsfestigkeit längs EN 13859-1	75-95%
Zugdehnungsfestigkeit quer EN 13859-1	80-100%
Widerstand gegen Weiterreißen längs EN 13859-1	200 ±15% N
Widerstand gegen Weiterreißen quer EN 13859-1	240 ±15% N
Brandwiderstand EN 13501-1	Klasse E
UVB-Beständigkeit	6 Monate
Temperatur EN 13859-1	-40°C





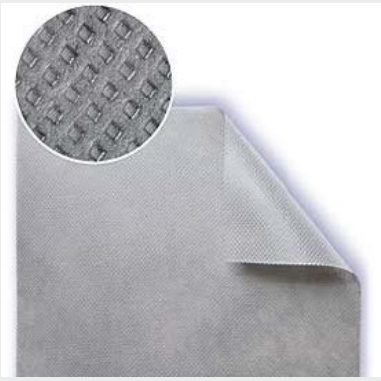

Robuste Dichtungsbahn mit Dampfbremsenfunktion. Ihr besonderes Merkmal ist die beidseitige Rutschfestigkeit. Wird auf Holz und Beton zur perfekten Regulierung der Dampfdurchlässigkeit verwendet.

EINSATZ

Unterdeckbahn für Holz, Beton und für Wände. Reguliert die Dampfdurchlässigkeit.

ZUSAMMENSETZUNG

Mehrschichtige, rutschfeste Dampfbreme aus Polypropylen.

Die angegebenen Daten beziehen sich auf die Werte der derzeitigen Produktion. Wir behalten uns das Recht vor, die technischen Merkmale unserer Produkte ohne Ankündigung zu ändern und die Leistungen aufgrund der technologischen Weiterentwicklung und/oder unserer Erfahrung zu aktualisieren. Wir verweigern jegliche Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße, nicht den technischen Datenblättern des Materials entsprechende Verwendung zustande kommen, da die Einsatzmodalitäten außerhalb des direkten Einflussbereichs von Harobau srl liegen.

Harobau SRL · Via Nazionale, 15 · 39044 Laghetti - Egna (BZ)
tel. +39 0471 818 125 · fax +39 0471 818 708