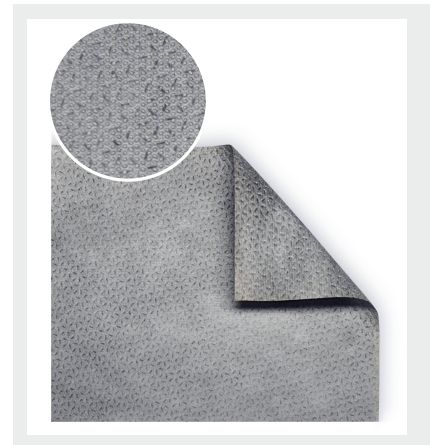


Traspiratex®**150 US** con adesivo**CE**
EN 13859-1**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Colore	grigio
Peso EN 1849-2	150 gr/m ²
Materiale	polipropilene
Superficie rotolo	75 m ²
Larghezza rotolo EN 1848-2	1,50 m
Lunghezza rotolo EN 1848-2	50 m
Peso rotolo	11,25 kg
Resistenza al fuoco EN 11925-2	Classe E-d2
Coefficiente di permeabilità al vapore EN 12144	0,040 m ³ /(m ² xhx50 Pa) (±0,005)
Classe di impermeabilità EN 13859-1	W1
Diffusione equivalente strato d'aria (sd) EN 12572	0,020 m (-0,005; + 0,020)
Resistenza trazione lungo EN 12311-1	350 N/50 mm ±40
Resistenza trazione trasverso EN 12311-1	210 N/50 mm ±40
Resistenza trazione per allungamento lungo EN 12311-1	60 ±15%
Resistenza trazione per allungamento trasverso EN 12311-1	75 ±15%
Lacerazione da chiodo lungo EN 12310-1	150 N (±15)
Lacerazione da chiodo trasverso EN 12310-1	160 N (±15)
Stabilità dimensionale EN 1107-2	1%
Stabilità termica EN 11096	-40° C

Prove di esposizione a raggi UV, alte temp, e calore (80° C):

Resistenza trazione EN 13859-1 Allegato C	Long. 320 N/50 mm (±40)
	Trasv. 180 N/50 mm (±20)
Resistenza all'allungamento EN 13859-1 Allegato C	Long. 40% (±10)
	Trasv. 50% (±10)
Proprietà di trasmissione del vapore (23°C/85%RH) Lyssy	1500 g/m ² x 24 h (±200)
Proprietà di trasmissione del vapore (38°C/90%RH) Lyssy	3200 g/m ² x 24 h (±400)

**UTILIZZO**

Sottotetto universale per tavolato, calcestruzzo e isolante.

COMPOSIZIONE

Guaina traspirante a tre strati in polipropilene ad alta diffusione.



I dati esposti si riferiscono a valori ricavati dalle produzioni attuali. Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e di aggiornare le prestazioni senza preavviso a seguito dello sviluppo tecnologico e/o della nostra esperienza. Si declina ogni responsabilità derivante da un uso non corretto e non conforme alle presenti schede tecniche del materiale in quanto le modalità di uso non sono sotto il diretto controllo di Harobau srl.

Harobau SRL · Via Nazionale, 15 · 39044 Laghetti - Egna (BZ)
tel. +39 0471 818 125 · fax +39 0471 818 708
www.harobau.it · info@harobau.it