


## CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore	bianco
Peso EN 1849-2	90 gr/m <sup>2</sup>
Materiale	polipropilene
Superficie rotolo	75 m <sup>2</sup>
Larghezza rotolo EN 1848-2	1,50 m
Lunghezza rotolo EN 1848-2	50 m
Peso rotolo	9 kg
Resistenza al fuoco EN 13501-1	Classe E
Proprietà di trasmissione del vapore	4,5 gr/(m <sup>2</sup> x24) (±1,5)
Strato d'aria equivalente al passaggio del vapore EN12572	4,5 ±1,5 sd (m)
Resistenza trazione lungo EN 12311-1	150 ±30 N/50 mm
Resistenza trazione trasverso EN 12311-1	110 ±20 N/50 mm
Resistenza trazione per allungamento lungo EN 12311-1	60 ±20%
Resistenza trazione per allungamento trasverso EN 12311-1	60 ±20%
Lacerazione da chiodo lungo EN 12310-1	90 ±15 N
Lacerazione da chiodo trasverso EN 12310-1	90 ±15 N
Stabilità dimensionale EN 1107-2	1%
Stabilità alle basse temperature EN 1109	-40° C

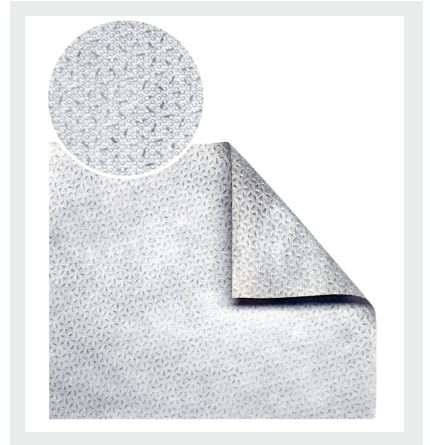

## UTILIZZO

Sottotetto per tavolato, a parete.

## COMPOSIZIONE

Freno vapore multistrato in polipropilene.



I dati esposti si riferiscono a valori ricavati dalle produzioni attuali. Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e di aggiornare le prestazioni senza preavviso a seguito dello sviluppo tecnologico e/o della nostra esperienza. Si declina ogni responsabilità derivante da un uso non corretto e non conforme alle presenti schede tecniche del materiale in quanto le modalità di uso non sono sotto il diretto controllo di Harobau srl.

Harobau SRL · Via Nazionale, 15 · 39044 Laghetti - Egna (BZ)

tel. +39 0471 818 125 · fax +39 0471 818 708

www.harobau.it · info@harobau.it